

POÊLE À BOIS EPA

AUSTRAL

EPA WOOD STOVE



Tiroir à cendre
Ash pan



Ventilateur / Blower

Grande chambre à combustion / Large firebox

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside

Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials

Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer

Ventilateur ultra silencieux inclus
Ultra-quiet blower included

www.drolet.ca




PAR / BY :



1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca

Fiche technique

Technical data



Austral / Austral

Type de combustible - Combustible type:		Bois - Wood
Surface recommandée (pi²/m²) - Recommended surface (ft²/m²):		500 à/to 1 800 pi ² /ft ² (46 à/to 167 m ²)
Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:		30 820 BTU/h (9.03 kW)
Bois de corde sec - Seasoned cord wood:		65 000 BTU/h (19.05 kW)
Couleur - Color:		Noir - Black
Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:		Largeur - Width: 23 3/4" (603 mm) Profondeur - Depth: 26 1/2" (673 mm) Hauteur - Height: 30 1/4" (768 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:		6" (152 mm)
Type de cheminée - Chimney type:		2 100°F / 650°C
Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:		12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:		Largeur - Width: 18 1/4" (463 mm) Profondeur - Depth: 20 1/4" (514 mm) Hauteur - Height: 13 1/2" (343 mm) Volume - Volume: 3,1 pi ³ /ft ³ (0,08m ³)
Longueur maximale des bûches - Maximum log length:		20" (508 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:		Largeur - Width: 15 1/2" (394 mm) Hauteur - Height: 12 1/4" (311 mm)
Type de porte - Door type:		Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron frame
Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:		Largeur - Width: 15 3/16" (386 mm) Hauteur - Height: 11 1/4" (286 mm)
Poids - Weight (lbs/kg):		343 lbs / 156 kg
Garantie limitée - Limited warranty:		À vie - Lifetime

	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Dégagements aux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:	Arrière - Back:	15" (381 mm)	6" (152 mm)
	Côtés - Sides:	23" (585 mm)	24" (610 mm)
	Coins - Corners:	16" (406 mm)	17" (432 mm)
	Hauteur - Height:	7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7' (2,13 m) from hearth pad to ceiling	

Protection de plancher - Floor protection :

Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière.
18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

Options

- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
Thermodisque #AC05530
Thermodisc - #AC05530



#AC02080


L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.

Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



#AC02090

Longueur/Length: 4' (1,22m)
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

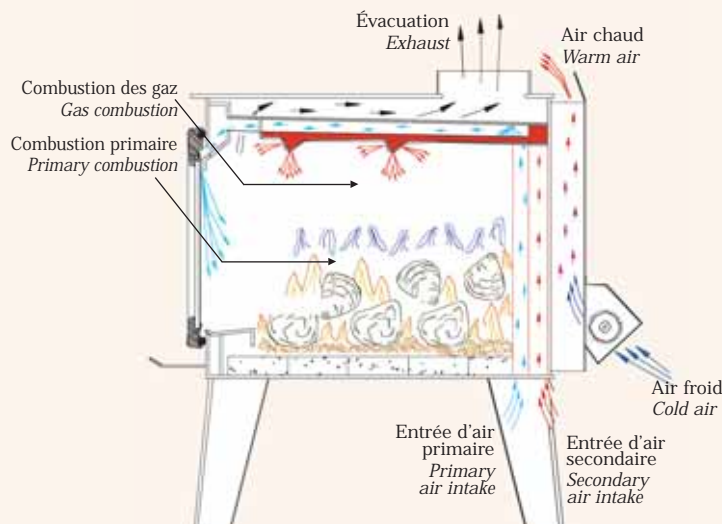

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer: