

POÊLE À BOIS EPA

CELTIC

EPA WOOD STOVE



Pattes et porte en fonte / Cast iron legs and door

*Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité
High quality stainless steel baffle inside*

*Faibles dégagements aux matériaux combustibles
Very low clearances to combustible materials*

*Tiroir à cendres facile d'accès
Easy-to-access ash drawer*



**POÊLES & FOYERS
STOVES & FIREPLACES**

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél.: (418) 527-3060
Fax: (418) 527-4311
www.drolet.ca
client@drolet.ca

www.drolet.ca

Fiche technique

Technical data



#DB03010

**Celtic
Celtic**

Type de combustible - <i>Combustible type:</i>	Bois - <i>Wood</i>	
Surface recommandée (pi ² /m ²) - <i>Recommended surface (ft²/m²):</i>	500 à 1 500 (46 à 140 m ²)	
Capacité - <i>Heating capacity:</i>	44 000 BTU/h (12.8 kWh)	
Efficacité - <i>Efficiency:</i>	75 %	
Couleur - <i>Color:</i>	Noir métallique - <i>metallic black</i>	
Dimensions extérieures de l'appareil - <i>Exterior appliance dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	25" (635 mm)
	Profondeur - <i>Depth:</i>	21" (533 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	26" (660 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation - <i>Flue pipe diameter:</i>	6" (152 mm)	
Type de cheminée - <i>Chimney type:</i>	2 100° F / 650° C	
Hauteur minimale de la cheminée - <i>Minimum chimney height:</i>	12' (3,66 m)	
Dimensions de la chambre de combustion - <i>Firebox dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	22" (559 mm)
	Profondeur - <i>Depth:</i>	13 1/2" (343 mm)
Chauffe sur la - <i>Log loading over:</i>	Largeur-Width	
Longueur maximale des bûches - <i>Maximum log length:</i>	19" (483 mm)	
Dimensions de l'ouverture de porte - <i>Door opening dimensions:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	17" (432 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	7 1/2" (191 mm)
Type de porte - <i>Door type:</i>	Vitrée/Fonte - <i>Glass/Cast iron</i>	
Surface vitrée en pyrocéramique - <i>Pyroceramic glass surface:</i>	Largeur - <i>Width:</i>	15 1/2" (394 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	8" (203 mm)
Poids - <i>Weight (lbs/kg):</i>	285 lbs /130 kg	
Garantie limitée - <i>Limited warranty:</i>	À vie - <i>Lifetime</i>	

Dégagements aux combustibles de l'appareil - <i>Clearances to combustible materials:</i>	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
	Arrière - <i>Back:</i>	15" (381 mm)	5" (127 mm)
	Côtés - <i>Sides:</i>	12" (305 mm)	12" (305 mm)
	Coins - <i>Corners:</i>	10" (254 mm)	8" (203 mm)
	Hauteur - <i>Height:</i>	7" (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond 7" from bottom of unit to ceiling	

Approuvé maison mobile - *Mobile home approved*

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - *Must be used with fresh air intake kit*

Options

- Ventilateur tangentiel ultra silencieux à vitesse variable
Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
- Ensemble de prise d'air extérieur
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit
- Thermodisque
Thermodisc - #AC05530



AC02050




AC02080



AC02090

Longueur/Length: 4' (1.22m)

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.
Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.

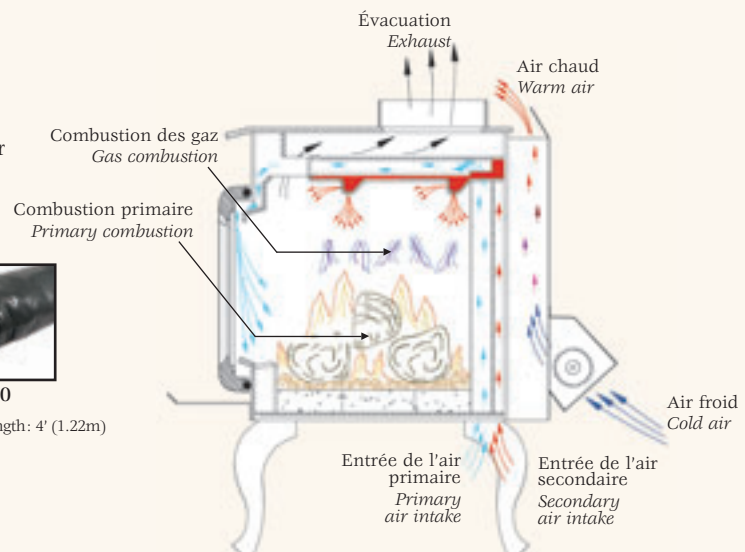

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:
Authorized dealer: