




- Poêle à combustion contrôlée pour une surface recommandée de 500 à 1 200 pi<sup>2</sup> (46 à 112 m<sup>2</sup>)  
*Controlled-combustion stove recommended for areas of 500 to 1 200 ft<sup>2</sup> (46 to 112 m<sup>2</sup>)*
- Modèle sur pattes, de couleur fusain métallique  
*Freestanding leg model, metallic charcoal color*
- Un seul contrôle d'entrée d'air facile d'utilisation  
*Easy-to-use single air-intake control*
- Chambre de combustion recouverte de briques réfractaires assurant une meilleure diffusion de la chaleur  
*Firebox lined with refractory bricks for better heat distribution*
- Coupe-feu en acier inoxydable  
*Stainless steel baffle*
- Système autonettoyant de la surface vitrée en pyrocéramique permettant une excellente vision de la flamme (Compak)  
*Air-washed pyroceramic glass allows excellent flame viewing (Compak)*



Petit Scieur  
*Little Sawman*

# COMPAK COMPAK

# PETIT SCIEUR LITTLE SAWMAN

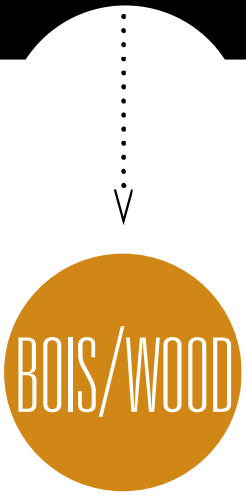

BOIS/WOOD




PAR / BY: 


Compak  
Compak

# Fiche technique

## Technical data



**Compak**



**Petit Scieur  
Little Sawman**

<b>Type de combustible - Combustible type:</b>		Bois / Wood	Bois / Wood
<b>Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>): Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b>		500 à 1 200 pi <sup>2</sup> (46 à 112 m <sup>2</sup> ) 500 to 1 200 ft <sup>2</sup> (46 to 112 m <sup>2</sup> )	500 à 1 200 pi <sup>2</sup> (46 à 112 m <sup>2</sup> ) 500 to 1 200 ft <sup>2</sup> (46 to 112 m <sup>2</sup> )
<b>Capacité - Heating capacity:</b>		30 000 BTU/h (8,8 kWh)	30 000 BTU/h (8,8 kWh)
<b>Couleur - Color:</b>		Fusain métallique - Metallic charcoal	Fusain métallique - Metallic charcoal
<b>Dimensions extérieures de l'appareil: Exterior appliance dimensions:</b>	Largeur - Width:	18" (457 mm)	18" (457 mm)
	Profondeur - Depth:	25" (635 mm)	25" (635 mm)
	Hauteur - Height:	27 3/4" (705 mm)	27 3/4" (705 mm)
<b>Diamètre du tuyau d'évacuation: Flue pipe diameter:</b>		6" (152 mm)	6" (152 mm)
<b>Type de cheminée - Chimney type:</b>		2 100°F / 650°C	2 100°F / 650°C
<b>Hauteur minimale de la cheminée: Minimum chimney height:</b>		12' (3,66 m)	12' (3,66 m)
<b>Dimensions de la chambre de combustion: Firebox dimensions:</b>	Largeur - Width:	13 1/2" (343 mm)	13 1/2" (343 mm)
	Profondeur - Depth:	17 1/4" (438 mm)	17 1/4" (438 mm)
<b>Chauffe sur la: Log loading over:</b>		Profondeur - Depth	Profondeur - Depth
<b>Longueur maximale des bûches: Maximum log length:</b>		16" (406 mm)	16" (406 mm)
<b>Dimensions de l'ouverture de porte: Door opening dimensions:</b>	Largeur - Width:	11 1/4" (286 mm)	11 1/4" (286 mm)
	Hauteur - Height:	10" (254 mm)	10" (254 mm)
<b>Type de porte - Door type:</b>		Vitrée / Fonte - Glass / Cast iron	Fonte / Cast iron
<b>Surface vitrée en pyrocéramique: Pyroceramic glass surface:</b>	Largeur - Width:	9 7/8" (251 mm)	
	Hauteur - Height:	8 7/8" (226 mm)	
<b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>		175 lbs (79 kg)	210 lbs (95 kg)
<b>Garantie limitée - Limited warranty:</b>		À vie - Lifetime	À vie - Lifetime
<b>Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil: Clearances to combustible materials:</b>			
	Arrière - Back:	16" (406 mm)	16" (406 mm)
	Côtés - Sides:	16" (406 mm)	16" (406 mm)
	Coins - Corners:	16" (406 mm)	16" (406 mm)
	Hauteur - Height:	7' (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7' (2,13 m) from floor protection to ceiling	
<b>Protection de plancher - Floor protection :</b>		Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant. Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front.	

## Options

- Ventilateur à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré  
Blower with variable speed for integrated heat exchanger
- Ventilateur tangentiel ultra-silencieux à vitesse variable  
Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control.
- Thermodisque



#AC05520



#AC02050



PAR / BY:



1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tél.: (418) 527-3060  
Fax: (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
info@drolet.ca



Consultez le manuel  
d'instruction

Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2



Refer to instructions manual  
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.

